



Produktblad



Poseidon 4002

Poseidon 4002 er designet i 1U format, velegnet til montering i rackskabe. Enheden understøtter op til 12 1-Wire sensorer med en samlet bus længde på max. 30 meter til overvågning af temperatur og fugt. Desuden har Poseidon 4002 6 digitale indgange til overvågning af f.eks. vand, røg, gas, døråbning, bevægelse m.m. Til styringsfunktioner kan benyttes de 2 relæudgange.

Poseidon 4002 tilsluttet LAN og kommunikerer med netværksovervågningssystemer med SNMP. Alarmerer desuden med Email.

Poseidon 4002 kan tilsluttes en GSM terminal, der alarmerer med SMS ved overskridelse af grænseværdier. Dette gør alarmering uafhængig af lokalnettet.

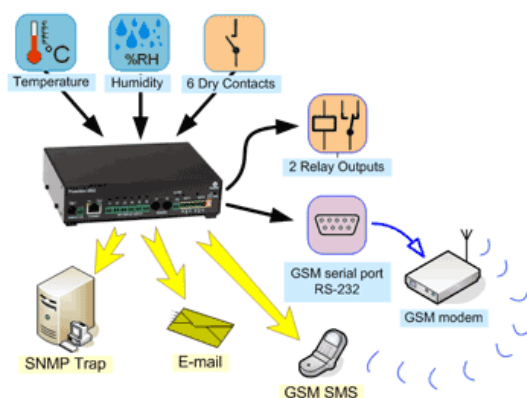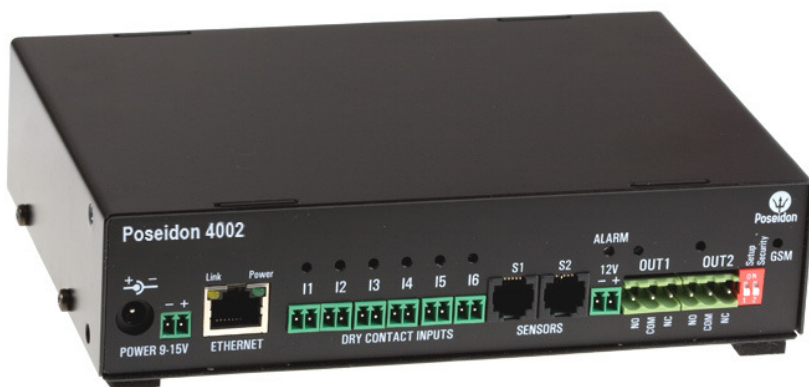

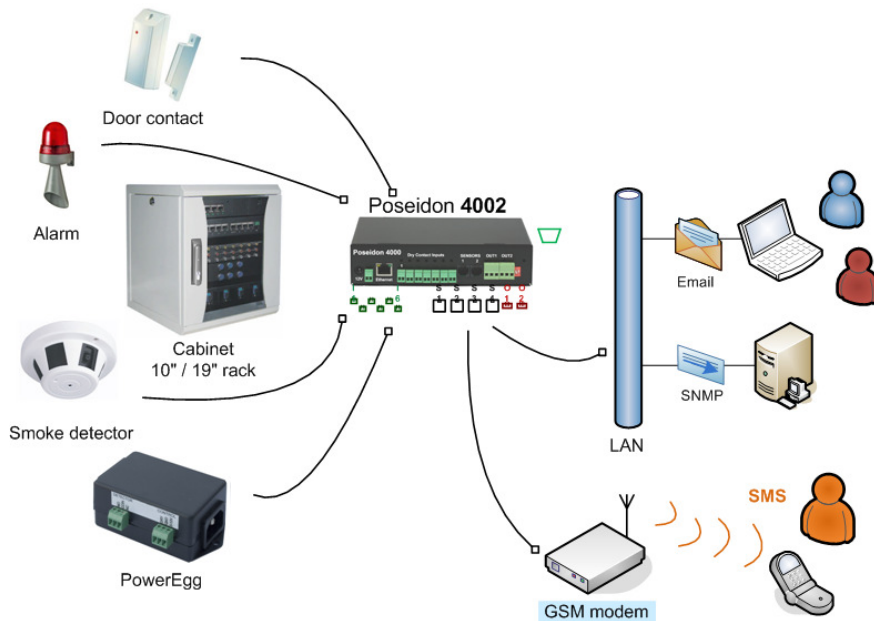

Tilslutningsmuligheder

Strøm

Enheden kræver tilslutning til 12V DC med forsyning af mindst 0,5A. Strømforsyning medfølger i alle konfigurationer

LAN

Ethernet RJ 45 - 10BASE-T / 10 Mbit/s. Kabel medfølger ikke.

Kontakter

Enheden har 6 indgange til kontaktilsluttede sensorer. Se kontaktsensorer ved at følge nedenstående link.

Enheden har 2 relæudgange med 50V / 1A DC. Udgange kan reagere på aktivering af indgange.

Sensortilslutning

RJ12. Den benyttede teknologi er en såkaldt 1-wire bus. På Poseidon 4002 er den maksimale samlede kabellængde til 1-Wire sensortilslutning 30 meter. Ved tilslutning af mere end 1 sensor, benyttes T-BOX2 til 2 sensorer, eller T-BOX til 5 sensorer.

Tilbehør

[1-Wire sensorer](#) [Kontakt sensorer](#)

Vejledende udsalgspris: Kr. 7.360,00

Julekampagne pris: Kr. 6.256,00 (husk at afgive kampagne kode: AT1210)

Ovenstående priser er excl. moms og levering